NEDERLANDS
MONTAGEHANDLEIDING VOOR DE ELEKTROINSTALLATEUR

ONE Call SE-C/Ha
Oproeppeer

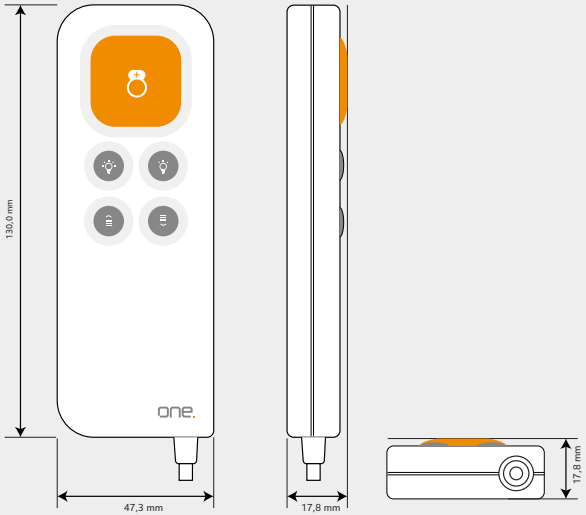

EN 60669
EN 50428

WERKING EN TOEPASSINGSBEREIK:
De ONE Call handmodule (SE-C/Ha) is een oproeppeer die kan gebruikt worden in ziekenhuizen en rusthuizen om het verplegend personeel op te roepen in geval van nood of ongemakken. De oproeppeer wordt via een magneetcontact met een muurcontact verbonden (ONE Call wallmount). Op de oproeppeer bevinden zich 5 knoppen: oproep verpleging (grote oranje knop), 2 lichtknoppen (te configureren welke lichten in de kamer via welke knop bediend kunnen worden), zonnewering omhoog, en zonnewering omlaag.

INSTALLATIE
De ONE Call handmodule wordt via een magneetcontact verbonden met de ONE Call wallmount. Het is voldoende om de stekker van de oproeppeer in de buurt van het muurcontact te brengen, opdat deze zich naar het muurcontact toe zal trekken, en verbinding maken. Er is geen specifieke oriëntatie vereist.

CONFIGURATIE
Zodra de ONE Call handmodule verbonden is met het muurcontact (ONE Call wallmount), zal deze het registratie process van het muurcontact activeren. Indien het muurcontact reeds langer geïnstalleerd is, kan het noodzakelijk zijn om het muurcontact eerst even te resetten (zekering even uitzetten en terug aan). Zodra het registratie process is afgerond, kan de ONE Call worden geconfigureerd via de ONE Smartphone app.
Bijkomende informatie over de indienststelling kan u terugvinden in de ONE Installatie manual of op www.onesmartcontrol.com/support.

WAARBORG
ONE verzekert de perfecte werking van dit product volgens de specificaties voor een periode van 24 maanden na de levering door ONE. De waarborg vervalt bij de opening van het apparaat, iedere poging tot opening van het apparaat en een verkeerde installatie/configuratie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Naam	ONE Call Oproeppeer
Type aanduiding	SE-C/Ha
Nominale ingangsspanning/frequentie	5V
Opgenomen vermogen	0,2 W
Beschermingsklasse (droge kamers)	IP67 EN 60529
Toegelaten omgevingsvochtigheid (opslag)	-20 °C ...+70 °C
Toegelaten omgevingstemperatuur (dienst)	0 °C ...+35 °C
Toegelaten omgevingsvochtigheid (dienst)	< 80 % relatieve vochtigheid, niet condenseerbaar
Gewicht zonder verpakking	+/- 0.13 kg

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. U vindt de recentste beschikbare informatie op onze website: www.onesmartcontrol.com

Doc. nr: DA-027-01SE/Ha